




FRESH-KEY RTH

实时一次性定位/温湿度数据记录仪

Fresh-key RTH 是高精度温湿度定位检测记录仪，它们应用于国家/国际冷链运输。产品设计美观，结实可靠，体积小，操作简单。在设备开启记录途中，您可以使用任何web浏览器登录Fresh-IOT平台，实时监控温度、湿度和位置信息。您也可以在线系统注册，通过平台管理多个设备，查看所有的历史记录，上传/下载设备数据文件，并可以邀请多个用户共同参与运单。

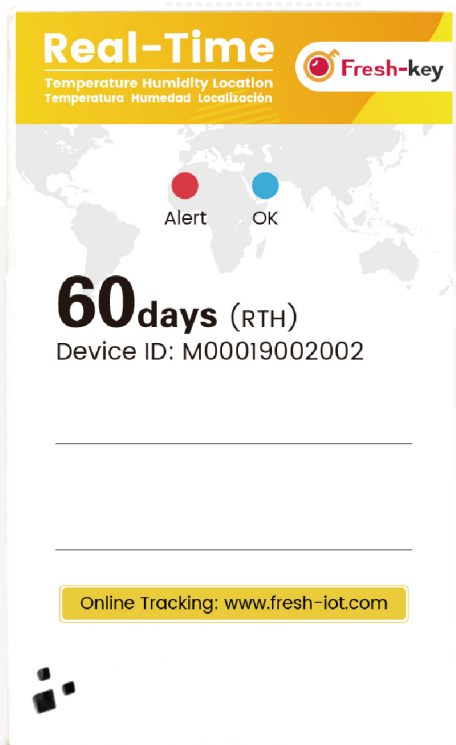

• 一键式操作

用户只需要给设备及时充电、开机、关机，数据自动上传至云平台。无需设备操作、系统维护、网络设置等。

• 全无线组网


整个网络全部采取物联网GPRS传输的方式。将客户从繁琐的安装、布线、设备供电，车厢改造等工作解放出来。

• 低成本运营

用户不用自设服务器，不用外请网络和设备维护人员，只需每月交纳一定的服务费用，就可以享受数据查询、超标报警、数据下载等服务。

• 开机即用


记录仪开机就可以使用，简单方便。

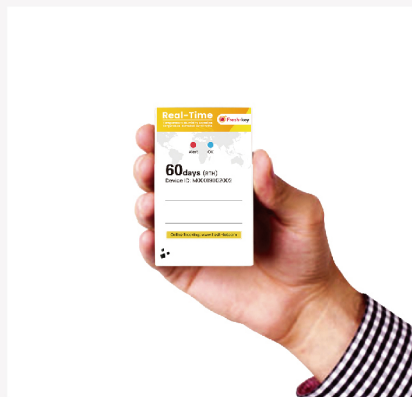

产品外观 ▲



应用场景 ▲

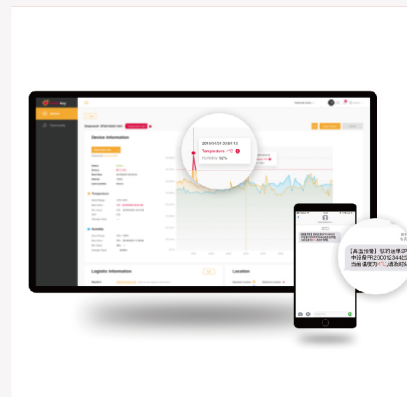

预警通知 ▲

网络制式	850/900/1800/1900 MHz GSM/GPRS
续航能力*	10天，每隔5分钟上传温度、湿度和位置检测数据，可重复充电使用
LED灯	蓝色运行，红色异常
主机尺寸	53 mm x 85 mm x 16 mm
重量	0.25 lbs (110 g)
SIM卡	内置（出厂标配）
本地数据记录	12000条，循环记录，覆盖
测温范围	-20° C ~ +60° C 内置探头, -20° C ~ +60° C 外置
测温精度	±0.5° C (-10~+60° C) ±2° C (Other range)
测湿范围	0%~99%
测湿精度	±5% (20%~80%) ±8% (其他范围)
定位方式	LBS基站定位
认证	FCC, UL, RoHS, CE, Food grade material (ABS)

* 可能因环境的不同而有所差异。